

EXTINCTEUR 3-6-9 Litres Litres

à eau pulvérisée avec additif écologique

FIRE EXTINGUISHER

atomized water fire extinguisher with ecologic additive

BIODÉGRADABLE

BIODÉGRADANT

BIOREMEDIATION AGENT AND BIODAGRADABLE

ADAPTABLE
À TOUTES LES SITUATIONS
ADJUST TO EACH SPECIAL CIRCUMSTANCES

- Poignée métallique résistante
Stronger metallic handle

- Agent extincteur facilement identifiable
Fire classes easily identifiable

- Parmi les plus hautes performances du marché
(dans sa catégorie) / *Among the highest performances
of the market (in its category)*

- Poids réduit facilitant le portage
et la manipulation / *Lightweight for an
easy handling*

TAUX
D'ÉLIMINATION
DE L'ADDITIF
Additive elimination

98%

sous 12 jours
under 12 days

DÉMARCHE ÉCO CONCEPTION

Un appareil plus compact
et léger dans le but de
réduire l'émission de CO₂.

Eco-design approach: a more compact
and lighter device in order to reduce
the carbon monoxide emission.

ACCÉLÉRATION ACCELERATION

de la **régénération naturelle**
du milieu contaminé

of the natural self regeneration strength
for the contaminated area

du rétablissement de
l'**équilibre biologique**

of the restoring ecological equilibrium



Pression permanente Gamme Bioversal 3 Litres

Stored Pressure Standard Bioversal 3 Liters

Manomètre permettant de vérifier
à tout instant si l'appareil est
opérationnel
*Manometer to control if the extinguisher
is operational*

Maintenance facilitée
Easy maintenance

Pression auxiliaire Gamme Bioversal 6-9 Litres

With cartridge Standard Bioversal 6-9 Liters

Identification immédiate de
la percussion par témoin
*Immediately identification with
striker indicator*

Goupille non repositionnable après
percussion sans réarmement
*Safety pin unable to be repositioned without
recoking if squeezed*

Poignet «pistolet» manœuvrable à 360°
permettant une meilleur attaque du feu
*360° "gun spray handle" for easier use
(patented)*


Facilité d'accès à la maintenance
par une large ouverture
Wide opening for easy maintenance

Étanchéité unique par brevet déposé
(joint obturateur)
*Exclusive waterproof quality (cap o-ring
patented)*





- A Manomètre / Manometer
- B Pulvérisateur / Spray nozzle
- C Vanne complète / Complete valve
- D Goupille de sécurité / Safety pin
- E Scellé plastique / Plastic seal
- F Joint de tête / Cap o-ring
- G Support Transport / Vehicle bracket

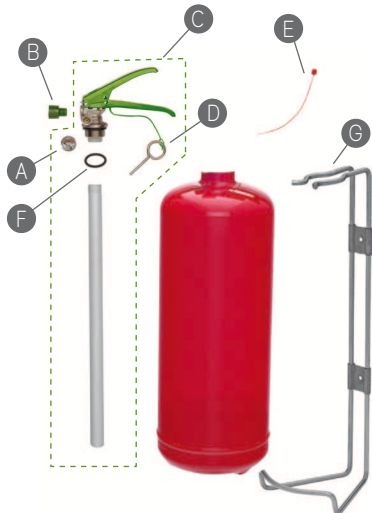

- 1 Tête montée sans cartouche / Assembled head without CO₂ cartridge
- 2 Ecrou borgne / Nut
- 3 Lance nue / Discharge hose
- 4 Pulvérisateur / Spray nozzle
- 5 Cartouche CO₂ 40g / 40g CO₂ Cartridge
- 6 Poignée verte / Green handle
- 7 Goupille de sécurité Verte / Green safety Pin
- 8 Joint de tête / Cap o-ring
- 9 Percuteur / Striker
- 10 Scellé plastique / Plastic Seal
- 11 Socle embase Verte / Green base
- 12 Support transport (en option) / Vehicle bracket (optional)
- 13 Support mural / Wall bracket
- 14 Protège sparklet / Protect sparklet
- 15 Enjoliveur Vert / Hub Green
- 16 Cache soufflette Vert / Cache Green blower
- 17 Tube plongeur / Driptube
- 18 Pastille éjectable / Plastic Pellet
- 19 Joint de buse / Nozzle O-Ring
- 20 Joint de lance / Hose O-Ring
- 21 Goupille d'articulation / Hinge Pin

TYPE / MODEL	BIOVERSAL 3L	BIOVERSAL 6L	BIOVERSAL 9L
N° certification EN3-7 EN3-7 certification n°	EA3 131 685	EA6 130 687	EA9 130 688
Capacité en charge Loading capacity	3 L	6 L	9 L
Agent extincteur Extinguishing agent	2,817 L Eau + 0,183 Kg BIOVERSAL en prémélange Premix bioversal	5,63 L Eau + 0,37 Kg BIOVERSAL en prémélange Premix bioversal	8,35 L Eau + 0,65 Kg BIOVERSAL en prémélange Premix bioversal
Poids en ordre de marche Operating weight	5,325 kg	10,3 kg	14 kg
Dimensions (H / Lg / diam.) Dimensions (H / Lg / diam.)	440 / 180 / 130 mm	465 / 220 / 160 mm	560 / 230 / 170 mm
Agent propulseur Propelling agent	15 bar (Azote + 3% Hélium) (Nitrogen + 3% Helium)	Cartouche CO ₂ 40g 40g CO ₂ cartridge	Cartouche CO ₂ 40g 40g CO ₂ cartridge
Température d'utilisation Operating temperature	+0°C +60°C	+0°C +60°C	+0°C +60°C
Temps de fonctionnement Discharge time	23,7 s	35,7 s	57,3 s
Utilisable sur For use on	Feux de classe / Class fire : A - B - F		
Certifications Certifications	 		



Votre contact / Your contact :



EUROFEU Services
12 RUE ALBERT REMY
F-28250 SENONCHES

Tél : 00 33 (0)820 90 18 18 (Coût d'un appel local)

www.eurofeu.fr